Eiertransportsystemen

Farmtec eiertransportsystemen

Farmtec eiertransportsystemen zijn geschikt voor moederdieren en leghennen in alle voorkomende soorten huisvestingssystemen. Met de verschillende spijlenbandbreedtes is een capaciteit tot 72.000 eieren per uur mogelijk. Voor elk type pluimveebedrijf kunnen wij een oplossing bieden. Door een gering contactoppervlak met de spijlen blijven de eieren schoon en zijn deze gemakkelijk opzij te geleiden voor een optimale systeemcapaciteit en een hoog percentage eerste soort eieren.

Afhankelijk van de totale lengte van het eiertransportsysteem is de kopaandrijving de hoofdaandrijving, waarbij deze ondersteund kan worden door een eindaandrijving of één of meerdere tussenaandrijvingen.
De verkrijgbare aandrijvingen kunnen gecombineerd worden met de verschillende typen- en breedtes van de ketting, bochten, kniksets en lift systemen.

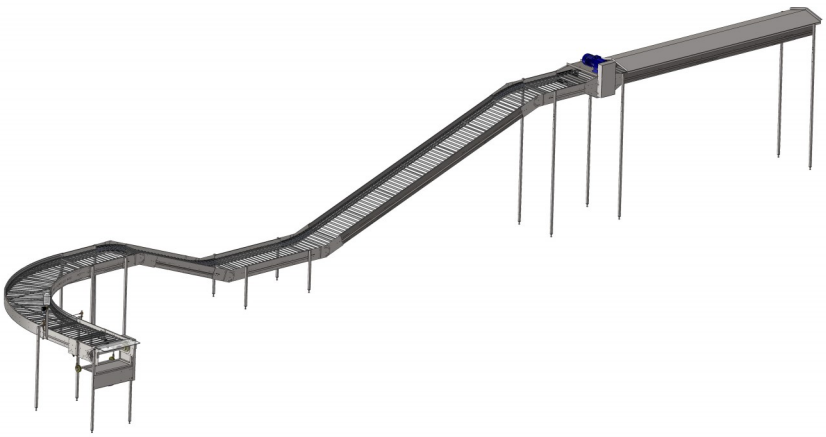

Voordelen Farmtec eiertransportsystemen

- Lichtgewicht aluminium frame
- Sterk en robuust frame
- Beschikbaar als staand of hangend systeem
- Eenvoudige installatie
- Modulair systeem
- Voorgemonteerde componenten
- Duurzame materialen
- Gegalvaniseerde spijlen voor een lange levensduur
- Eenvoudig schoon te maken en onderhoudsvriendelijk
- Optimale systeem capaciteit

Eiertransport accessoires

- Kopaandrijving
- Tussenaandrijving
- Eindaandrijving
- Eiergeleide strip
- Knikset (tot 40 graden)
- Bochten in verschillende aantallen graden
- Automatische olieverdeler
- Afdekkappen
- Vuilopvangband
- Korte opvoerband
- Verstelbare gegalvaniseerde poten in diverse lengtes
- Lift systeem



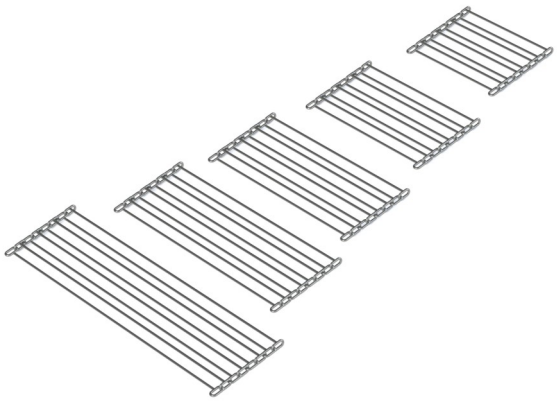

Ketting breedtes

- 30 cm
- 40 cm
- 50 cm
- 60 cm
- 80 cm

Ketting types

- Vlak (spb)
  max 15 graden
- Verzet (spbv)
  max 20 graden
- Extra verzet (spbev)
  max 40 graden

Eiertransportsystemen



Kopaandrijving

- Toepasbaar in een helling tot 20 graden
- Soepele overgave naar eierinpakker, nauwkeurig instelbaar
- Veerbelaste kettingspanner



Tussenaandrijving

- Voor langere eiertransportsystemen
- Aandrijving voor bovenste of onderste ketting
- Meerdere tussenaandrijvingen in een systeem mogelijk



Eindaandrijving

- Te combineren met kopaandrijving
- Beschikbaar als korte aandrijving
- Geen omkeer nodig



Omkeer unit

- Verstelbare kettingspanner
- Eenvoudige en veilige omkeer spijlenband
- Uitvoerbaar met extra verticale spaneenheid

Technische product specificaties

Nuttige breedte	30 cm.	40 cm.	50 cm.	60 cm.	80 cm.
Frame lxbxw (cm.)	300x35x14	300x45x14	300x55x14	300x65x14	300x85x14
Band snelheid	5 meter per minuut				
Max. capaciteit type vlak (spb)	25.000 ei/uur	36.000 ei/uur	45.000 ei/uur	54.000 ei/uur	72.000 ei/uur
Max. capaciteit type verzet (spbv)	25.000 ei/uur	36.000 ei/uur	45.000 ei/uur	54.000 ei/uur	72.000 ei/uur
Max. capaciteit type extra verzet (spbev)	-	25.000 ei/uur	36.000 ei/uur	45.000 ei/uur	63.000 ei/uur
Motor aandrijving	400V-3 fase-50 Hz-0,37KW				
Uitwendige bochtradius	115 cm.	153 cm.	188 cm.	224 cm.	297 cm.
Lengte aandrijving	32 of 53 cm.				
Afwerking	Aluminium frame / gegalvaniseerde ketting				

Over Farmtec

Farmtec is een Nederlands bedrijf, opgericht in 1979 en sinds 2017 onderdeel van The Smart Farming Company. Wij zijn wereldwijd actief in eierverzamel- en eiertransportsystemen via distributeurs. Hierbij richten wij ons op ontwerp, productie en levering van professionele eierverzamel- en eiertransportsystemen voor moderne pluimveebedrijven.

Europaweg 22
8181 BH Heerde
The Netherlands

| T: +31 (0) 578 69 20 61
| E: info@farmtec.com
| W: www.farmtec.com